

Tartalomjegyzék



GUMI TÖMLŐK

Víz / Water

Gumi Víz-Tömlők / Water - Hoses 2 old.

Gumi Víz Szívó-Nyomó Tömlők / Water Suction - Discharge – Hoses 3 old.

Víz Hűtő tömlők / Water cooling

Ipari Hűtő-Tömlők / Radiator - Hoses 4 old.

Autó Hűtő-Tömlők / Hot Water-Car Heater - Hoses 5 old.

Gőz / Steam

Gőz - Tömlők 4bar/ Steam - Hoses 4bar 6 old.

Gőz - Tömlők 6bar / Steam - Hoses 6bar 7 old.

Gőz - Tömlők 17bar / Steam - Hoses 17bar 8 old.

Üzemanyag szállítás / Fuel and Oil delivery

Üzemanyag Tömlők / Fuel and Oil delivery - Hoses 9 old.

Páncélozott üzemanyag Tömlők / Fuel – Hoses external steel braid 10 old.

Benzinkút Tömlők / Petrol Station – Hoses 11 old.

Olaj / Oil

Résolaj Tömlők / Draining Oil - Hoses 12 old.

Olaj Tömlők 6 bar / Oil delivery Hoses 6 bar 13 old.

Olaj Tömlők 16 bar / Oil delivery Hoses 16 bar 14 old.

Szívó-Nyomó Olaj Tömlők / Oil Suction - Discharge Hoses 15 old.

Préslég / Compressed Air

Préslég - Tömlők / Compressed Air - Hoses 16 old.

Préslég - Tömlők 20bar / Compressed Air - Hoses 20bar 17 old.

Légféktömlők / Air Brake Hoses

Légfék - Tömlők DIN 74310 / Air Brake - Hoses DIN 74310 18 old.

Gáz / Gas

Oxigén - Tömlők 20 bar / Oxygen - Hoses 20 bar 19 old.

Acetilén - Tömlők 20 bar / Acetylene - Hoses 20 bar 20 old.

PB Gáz - Tömlők 20 bar / PB Gas- Hoses 20 bar 21 old.

LPG Gáztömlő 25 bar / LPG Gas- Hoses 25 bar 22 old.

LPG/CNG Autó Gázrendszer Tömlő / LPG/CNG Car System - Hoses 23 old.

Kopásálló Tömlők / Abrasion-resistant hoses

Homokfúvó Tömlő / Sandblast - Hoses 24 old.

Kopásálló Szívó-Nyomó Tömlő / Bulk Material S&D - Hoses 25 old.

Vakoló - Tömlő / Plaster – Hoses 26 old.

Aszfaltszállító - Tömlő / Asphalt - Hoses

Aszfaltszállító - Tömlő / Asphalt - Hoses 27 old.

Élelmiszeripar / Food Industry

Élelmiszeripari Bor - Tömlő / Liquid food delivery - Hoses 28 old.

Élelmiszeripari Tej - Tömlő / Fat food (Milk) delivery – Hoses 29 old.

Vegyipar / Chemical

Vegyipari Szívó-Nyomó - Tömlő **GYÓGYSZER-ÉLELMISZER** / Chemical S&D - Hoses 30 old.

Gumi Vegyszer - Tömlő / Chemical – Hoses 31 old.

Sav-Bázis - Tömlő EN / Hoses for acids and basis EN 32 old.

Sav-Bázis Szívó-Nyomó - Tömlő / Hoses for acids and basis S&D 33 old.

Szilikon / Silicon

Szilikon Gumi - Tömlő / Silicon – Hoses 34 old.

Szilikon - Tömlő 1 betétes / Silicone - Hoses with 1 braid 35 old.

Szilikon - Tömlő 2 betétes / Silicone - Hoses with 2 braid 36 old.

Szilikon Elszívó Tömlő / Silicon Air Ducting

Szilikon Elszívó - Tömlő / Air Ducting - Silicone Hose 37 old.

Szilikon Hűtő Tömlő / Silicon Car Heater

Szilikon Hűtő - Tömlő / Car Heater - Silicone Hose 38 old.

Szilikon Hűtő Tömlő Könyök / Car Heater Elbow - Silicone Hose 39 old.

Gumi Víz-Tömlők / Water - Hoses

Szín: Fekete / fekete

Hőmérséklet: +100°C-ig






Belső: Fekete, sima felületű, EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztiszövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás, és időjárásálló, sima vagy textillenyomatos kivitelben

Felhasználási Terület: Víz és egyéb folyadékok szállítására

Megnevezés	 Belső / külső átmérő		 bar	 Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repsztési Nyomás Min. Burst Pressure
víztömlő	8/15mm		6	18
víztömlő	10/17mm		10	30
víztömlő	10/17mm		6	18
víztömlő	12,5/20mm		6	18
víztömlő	13/19mm		10	30
víztömlő	13/20mm		6	18
víztömlő	16/23mm		6	18
víztömlő	16/23mm		10	30
víztömlő	16/24mm		6	18
víztömlő	18/26mm		6	18
víztömlő	19/26mm		10	30
víztömlő	20/28mm		6	18
víztömlő	22/30mm		10	30
víztömlő	25/33mm		10	30
víztömlő	25/34mm		6	18
víztömlő	28/38mm		12	36
víztömlő	31,5/41mm		6	18
víztömlő	35/47mm		12	36
víztömlő	40/52mm		10	30
víztömlő	45/57mm		10	30
víztömlő	50/59mm		20	60
víztömlő	50/62mm		10	30
víztömlő	55/67mm		7	21
víztömlő	60/69mm		20	60
víztömlő	60/72mm		7	21
víztömlő	63/75mm		7	21
víztömlő	63/75mm		7	21
víztömlő	75/86mm		20	60
víztömlő	75/87mm		7	21
víztömlő	75/88mm		10	30
víztömlő	80/87mm		10	30
víztömlő	80/90mm		20	60
víztömlő	80/92mm		7	21
víztömlő	90/102mm		5	15
víztömlő	90/104mm		20	60
víztömlő	100/112mm		5	15
víztömlő	100/113mm		10	30
víztömlő	100/114mm		20	60
víztömlő	110/122mm		5	15
víztömlő	120/134mm		20	60
víztömlő	125/139mm		4	12

Gumi Víz Szívó-NyomóTömlők / Water Suction - Discharge – Hoses



Szín: Fekete / fekete





Hőmérséklet: -30°C +100°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat beágyazott acélspirállal

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás, és időjárásálló, sima vagy textíllenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Víz és egyéb folyadékok szívására és szállítására 6,3 MVO vákuumterhelés mellett.

Megnevezés	  Belső / külső átmérő		
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure
			Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Víz Szívó-Nyomó tömlő	032/043mm	10	30
Víz Szívó-Nyomó tömlő	050/063mm	10	30
Víz Szívó-Nyomó tömlő	075/090mm	7	21
Víz Szívó-Nyomó tömlő	090/105mm	5	15
Víz Szívó-Nyomó tömlő	100/115mm	3	9
Víz Szívó-Nyomó tömlő	110/125mm	5	15
Víz Szívó-Nyomó tömlő	140/158mm	3	9
Víz Szívó-Nyomó tömlő	150/166mm	3	9

Más méretben is rendelhető

Ipari Hűtő-Tömlők / Radiator - Hoses



Szín: Fekete / fekete


Hőmérséklet: -35°C +145°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, EPDM gumikeverék

Erősítés: Erős kereszt szövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenyomatós kivitelben

Felhasználási Terület: Víz és vagy Hűtővíz szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repsztsési Nyomás Min. Burst Pressure
Hűtőtömlő	6,3/014mm		6	16
Hűtőtömlő	8/015mm		6	16
Hűtőtömlő	10/017mm		6	16
Hűtőtömlő	12,5/020mm		6	16
Hűtőtömlő	14/022mm		6	16
Hűtőtömlő	16/024mm		6	16
Hűtőtömlő	20/028mm		6	16
Hűtőtömlő	22/031mm		6	16
Hűtőtömlő	25/034mm		6	16
Hűtőtömlő	28/037mm		6	16
Hűtőtömlő	31,5/041mm		6	16
Hűtőtömlő	35/045mm		6	16
Hűtőtömlő	38/048mm		6	16
Hűtőtömlő	40/050mm		6	16
Hűtőtömlő	45/055mm		6	16
Hűtőtömlő	50/060mm		6	16
Hűtőtömlő	55/067mm		6	16
Hűtőtömlő	63/075mm		6	16
Hűtőtömlő	70/082mm		6	16
Hűtőtömlő	76/088mm		6	16
Hűtőtömlő	80/092mm		6	16
Hűtőtömlő	90/102mm		6	16
Hűtőtömlő	100/113mm		6	16

Autó Hűtő-Tömlők / Hot Water-Car Heater - Hoses



Szín: Fekete / fekete


Hőmérséklet: -30°C +100°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, EPDM gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenyomatos kivitelben

Felhasználási Terület: Belsőgésű motorok hűtővízének szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Autó hűtőtömlő	16	22	4	12
Autó hűtőtömlő	18	24	4	12
Autó hűtőtömlő	20	26	4	12
Autó hűtőtömlő	22	28	4	12
Autó hűtőtömlő	25	32	4	12
Autó hűtőtömlő	28	36	4	12
Autó hűtőtömlő	30	38	4	12
Autó hűtőtömlő	32	40	4	12
Autó hűtőtömlő	35	43	4	12
Autó hűtőtömlő	40	48	4	12
Autó hűtőtömlő	45	54	4	12
Autó hűtőtömlő	50	60	4	12
Autó hűtőtömlő	60	70	4	12
Autó hűtőtömlő	70	81	4	12
Autó hűtőtömlő	80	92	4	12

Gőz - Tömlők 4bar/ Steam - Hoses 4bar



Szín: Fekete / fekete


Hőmérséklet: -30°C +143°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Forróvíz, Levegő és Gőz szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repszési Nyomás Min. Burst Pressure
Gőztömlő	10/18mm		6	60
Gőztömlő	12,5/21mm		4	40
Gőztömlő	16/24mm		4	40
Gőztömlő	20/30mm		4	40
Gőztömlő	25/35mm		4	40
Gőztömlő	31,5/42mm		4	40
Gőztömlő	35/47mm		4	40
Gőztömlő	40/52mm		4	40
Gőztömlő	45/58mm		4	40
Gőztömlő	50/62mm		4	40

Gőz - Tömlők 6bar / Steam - Hoses 6bar



Szín: Fekete / fekete


Hőmérséklet: -30°C +165°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztiszövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Forróvíz, Levegő és Gőz szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repszési Nyomás Min. Burst Pressure
Gőztömlő	10/18mm		6	60
Gőztömlő	12,5/23mm		6	60
Gőztömlő	16/27mm		6	60
Gőztömlő	20/31mm		6	60
Gőztömlő	25/36mm		6	60
Gőztömlő	31,5/45mm		6	60
Gőztömlő	40/54mm		6	60
Gőztömlő	45/60mm		6	60
Gőztömlő	50/65mm		6	60

Gőz - Tömlők 17bar / Steam - Hoses 17bar



Szín: Piros / fekete


Hőmérséklet: -40°C +210°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, EPDM gumikeverék

Erősítés: Rozsdamentes acélszövet

Külső: piros, szövetlenyomatos, hőmérséklet-, időjárás-, öregedésálló EPDM gumi

Felhasználási Terület: Forróvíz, Levegő és Gőz szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Gőztömlő	10/21mm		17	170
Gőztömlő	13/25mm		17	170
Gőztömlő	19/32mm		17	170
Gőztömlő	25/38mm		17	170
Gőztömlő	32/46mm		17	170
Gőztömlő	38/54mm		17	170

Üzemanyag Tömlők / Fuel and Oil delivery - Hoses



Szín: Fekete

Hőmérséklet: -30°C +100°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR/PVCGumikeverék

Erősítés: Erős keresztiszövéses, szintetikus textilfonat


Külső: Fekete, NBR/PVC gumikeverék, kopás, és időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Üzemanyagok, olaj és Olajszármazékok szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repeztsési Nyomás Min. Burst Pressure
Üzemanyagtömlő	4/10mm		10	30
Üzemanyagtömlő	5/12mm		10	30
Üzemanyagtömlő	6/13mm		10	30
Üzemanyagtömlő	8/14mm		10	30
Üzemanyagtömlő	8/15mm		10	30
Üzemanyagtömlő	10/17mm		10	30
Üzemanyagtömlő	12/19mm		10	30
Üzemanyagtömlő	13/20mm		10	30
Üzemanyagtömlő	14/21mm		10	30
Üzemanyagtömlő	16/24mm		10	30
Üzemanyagtömlő	16/24mm		10	30
Üzemanyagtömlő	19/28mm		10	30
Üzemanyagtömlő	20/28mm		10	30
Üzemanyagtömlő	25/34mm		10	30
Üzemanyagtömlő	25/35mm		10	30
Üzemanyagtömlő	31,5/41mm		10	30
Üzemanyagtömlő	35/44mm		10	30
Üzemanyagtömlő	50/62mm		10	30

Más méretben is rendelhető

Páncélozott üzemanyag Tömlők / Fuel – Hoses external steel braid



Szín: Fekete / Acélfonat

Hőmérséklet: -30°C +100°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR/PVCgumikeverék


Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, NBR/PVC gumikeverék plussz Acélfonat

Felhasználási Terület: Üzemanyagok (Benzin – Gázolaj), olaj és Olajszármazékok szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Páncélozott üzemanyagtömlő		6/13mm	10	30
Páncélozott üzemanyagtömlő		8/15mm	10	30
Páncélozott üzemanyagtömlő		10/17mm	10	30
Páncélozott üzemanyagtömlő		12/19mm	10	30
Páncélozott üzemanyagtömlő		16/24mm	10	30
Páncélozott üzemanyagtömlő		20/29mm	10	30
Páncélozott üzemanyagtömlő		25/35mm	10	30

Benzinkút Tömlők / Petrol Station – Hoses



Szín: Fekete / Fekete

Hőmérséklet: -40°C +55°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR/PVCgumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat és két keresztezett rézszál

Külső: Fekete, CR gumi, textíllenomatós kivitelben, kopás-, időjárásálló, megtartja a rugalmasságát a teljes hőmérsékleti tartományon belül

Felhasználási Terület: Kőolajszármazékok szállítására 50% aroma tartalomig, Bioetanol (15%), Biodízel 20%

LPG szállítására nem alkalmas

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Benzinkúttömlő	16	26	16	48
Benzinkúttömlő	19	31	16	48
Benzinkúttömlő	20	32	16	48
Benzinkúttömlő	25	37	16	48
Benzinkúttömlő	31,5	43,5	16	48
Benzinkúttömlő	35	47	16	48
Benzinkúttömlő	38	53	16	48
Benzinkúttömlő	40	55	16	48
Benzinkúttömlő	45	60	16	48
Benzinkúttömlő	50	65	16	48

Résolaj Tömlők / Draining Oil - Hoses



Szín: Fekete


Hőmérséklet: -30°C +100°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR/PVCgumikeverék

Erősítés: Erősítés nélküli kivitel

Külső: Fekete, NBR/PVC gumikeverék, kopás, és időjárásálló, sima kivitelben

Felhasználási Terület: Üzemanyagok, olaj és Olajszármazékok szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Résolaj tömlő	3,2	7	2	6
Résolaj tömlő	4,0	8	2	6
Résolaj tömlő	5,0	9	2	6
Résolaj tömlő	5,5	9	2	6
Résolaj tömlő	6,0	10	2	6
Résolaj tömlő	7,0	11	2	6
Résolaj tömlő	9,0	13	2	6
Résolaj tömlő	10,0	14	2	6

Olaj Tömlők 6 bar / Oil delivery Hoses 6 bar



Szín: Fekete


Hőmérséklet: -30°C + 60°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Olaj és Olajszármazékok szállítására **(NEM Üzemanyagok)**

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repezstési Nyomás Min. Burst Pressure
Olajtömlő	004/11mm		6	19
Olajtömlő	006,3/14mm		6	19
Olajtömlő	006,3/14mm		6	19
Olajtömlő	008/15mm		6	19
Olajtömlő	010/17mm		6	19
Olajtömlő	012,5/20mm		6	19
Olajtömlő	014/21mm		10	30
Olajtömlő	016/24mm		6	19
Olajtömlő	018/26mm		10	30
Olajtömlő	020/29mm		6	19
Olajtömlő	025/34mm		6	19
Olajtömlő	030/40mm		10	30
Olajtömlő	031,5/41mm		6	19
Olajtömlő	035/47mm		10	30
Olajtömlő	038/49mm		6	19
Olajtömlő	040/52mm		6	19
Olajtömlő	045/57mm		6	19
Olajtömlő	050/62mm		6	19
Olajtömlő	055/67mm		8	26
Olajtömlő	060/72mm		6	19
Olajtömlő	063/75mm		6	19
Olajtömlő	070/82mm		6	19
Olajtömlő	075/87mm		6	19
Olajtömlő	080/92mm		6	19
Olajtömlő	090/102mm		5	15
Olajtömlő	100/112mm		5	15

Más méretben is rendelhető

Olaj Tömlők 16 bar / Oil delivery Hoses 16 bar



Szín: Fekete

Hőmérséklet: -30°C + 60°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás-, időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben 16bar üzemi (48bar repesztési) nyomásig alkalmazható

Felhasználási Terület: Olaj és Olajszármazékok szállítására **(NEM Üzemanyagok)**

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Olajtömlő E	08/15mm		16	50
Olajtömlő E	10/17mm		16	50
Olajtömlő E	12,5/20mm		16	50
Olajtömlő E	16/24mm		16	50
Olajtömlő E	20/29mm		16	50
Olajtömlő E	22/33mm		20	60
Olajtömlő E	25/35mm		16	50
Olajtömlő E	28/39mm		16	50
Olajtömlő E	31,5/42mm		16	50
Olajtömlő E	38/52mm		16	50
Olajtömlő E	50/65mm		16	50
Olajtömlő E	63/79mm		16	50

Más méretben is rendelhető

Szívó-Nyomó Olaj Tömlők / Oil Suction - Discharge Hoses



Szín: Fekete




Hőmérséklet: -30°C + 60°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztszövéses, szintetikus textilfonat beágyazott acélspirál

Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás-, időjárásálló, textillenyzatos kivitelben

Felhasználási Terület: Olaj és Olajszármazékok szállítására (Vákuumterhelhetőség: 6,3m/ H2O) (**NEM Üzemanyagok**)

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	 I.D. +/-0,5 mm	 O.D. +/-0,5 mm		
			Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repezési Nyomás Min. Burst Pressure
Olaj szívó-nyomó tömlő	013/23mm		10	30
Olaj szívó-nyomó tömlő	016/27mm		10	30
Olaj szívó-nyomó tömlő	020/32mm		16	48
Olaj szívó-nyomó tömlő	025/37mm		16	48
Olaj szívó-nyomó tömlő	031,5/45mm		12	36
Olaj szívó-nyomó tömlő	040/53mm		10	30
Olaj szívó-nyomó tömlő	050/63mm		8	24
Olaj szívó-nyomó tömlő	063/78mm		7	21
Olaj szívó-nyomó tömlő	075/90mm		6	18
Olaj szívó-nyomó tömlő	100/115mm		4	12

Más méretben is rendelhető

Préslég - Tömlők / Compressed Air - Hoses



Szín: Fekete/Fekete

Hőmérséklet: -30°C + 70°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Sűrített levegő, Víz, egyéb kemikáliás szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repeztsési Nyomás Min. Burst Pressure
Préslégtömlő	06,3	14	10	50
Préslégtömlő	08	15	10	50
Préslégtömlő	10	17	10	50
Préslégtömlő	12,5	20	10	50
Préslégtömlő	16	24	10	50
Préslégtömlő	20	30	15	75
Préslégtömlő	25	35	15	75
Préslégtömlő	31,5	42	12	60
Préslégtömlő	40	54	12	60
Préslégtömlő	45	60	12	60
Préslégtömlő	50	64	12	60
Préslégtömlő	63	82	4	20

Préslég - Tömlők 20bar / Compressed Air - Hoses 20bar



Szín: Fekete/Fekete


Hőmérséklet: -30°C + 70°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Sűrített levegő, Víz, egyéb kemikáliás szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repeztsési Nyomás Min. Burst Pressure
Préslégtömlő	08/15mm		20	60
Préslégtömlő	10/17mm		20	60
Préslégtömlő	12,5/23mm		20	60
Préslégtömlő	16/26mm		20	60
Préslégtömlő	19/30mm		20	60
Préslégtömlő	25/37mm		20	60

Légfék - Tömlők DIN 74310 / Air Brake - Hoses DIN 74310



Szín: Fekete/Fekete


Hőmérséklet: -40°C + 70°C-ig

Belső: NBR-SBR keverék

Erősítés: Textil erősítés

Külső: SBR, páncélozottnál +acélfonat

Felhasználási Terület: Tehergépjárművek sűrítettlevegős fékrendszereihez valamint tehergépjárművekhez kapcsolt szerelvények sűrítettlevegős fékrendszereihez.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Légfétömlő	11/18mm		10	25
Légfétömlő páncélozott	11/18mm		10	25
Légfétömlő	13/25mm		10	25
Légfétömlő páncélozott	13/25mm		10	25

Oxigén - Tömlők 20 bar / Oxygen - Hoses 20 bar



Szín: Kék/Fekete


Hőmérséklet: -30°C + 70°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Kék, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima kivitelben EN 559 20bar üzemi nyomásig

Felhasználási Terület: Hegesztéshez , Oxigén és Sűrített levegő szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm		
Oxigén tömlő	06,3/14mm		20	60
Oxigéntömlő EUFLEX	06,3/14mm		20	60
Oxigén tömlő	08/15mm		20	60
Oxigén tömlő	09/16mm		20	60
Oxigén tömlő	10/17mm		20	60
Oxigén tömlő	12,5/20mm		20	60

Acetilén - Tömlők 20 bar / Acetylene - Hoses 20 bar



Szín: Piros/Fekete

Hőmérséklet: -30°C + 70°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Piros, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima kivitelben EN 559 20bar üzemi nyomásig

Felhasználási Terület: Hegesztéshez , Acetilén és Sűrített levegő szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repeztsési Nyomás Min. Burst Pressure
Acetilén tömlő	06,3	14	20	60
Acetilén tömlő	08	15	20	60
Acetilén tömlő	09	16	20	60
Acetilén tömlő	10	17	20	60
Acetilén tömlő	12,5	20	20	60

PB Gáz - Tömlők 20 bar / PB Gas- Hoses 20 bar



Szín: Narancssárga/Fekete


Hőmérséklet: -30°C + 70°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Narancssárga, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima kivitelben EN 559 Üzemi nyomás: 20bar

Felhasználási Terület: Hegesztéshez, Propán Bután és Sűrített levegő szállítására

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm		
PB gáztömlő	6,3/14mm		20	60
PB gáztömlő	9/16mm		20	60
PB gáztömlő	10/17mm		20	60

LPG Gáztömlő 25 bar / LPG Gas- Hoses 25 bar



Szín: Fekete/Fekete




Hőmérséklet: -30°C + 70°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztszövéses, szintetikus textílfonattextil, és két keresztszövéses réz fonat

Külső: EN1762gumi, fekete, CR gumikeverék, kopás,- időjárásálló,- nem éghető sima vagy textíllenomatos kivitelben. Rugalmasságát megtartja a teljes üzemi hőmérséklettartományban. Ellenállás: max 1x10⁶ Ω/m

Felhasználási Terület: Tartályok töltése és ürítése (LPG) és földgáz csepfolyos gázzal

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
				
	I.D. +/-0,5	O.D. +/-0,5	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repeztsési Nyomás Min. Burst Pressure
	mm	mm		
LPG tömlő	19/31mm		25	100

Más méretben is rendelhető

LPG/CNG Autó Gázrendszer Tömlő / LPG/CNG Car System - Hoses



Szín: Fekete/Fekete

Hőmérséklet: -25°C + 125°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR gumikeverék LPG/CNG rezisztens hő és öregedés ellenálló az alacsony gáz átteresztőképesség

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, sima, NBR gumikeverék, ellenálló az LPG / CNG, valamint a hő okozta öregedés és az ózonnal szemben

Felhasználási Terület: LPG / CNG rendszerű gépjárművek

LPG – Megfelel az E 20 010521 szerint ECE / UN 67-01 előírásnak

CNG – Megfelel az E 20 000018 szerint ECE / UN 110. előírásnak

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
				
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
LPG/CNG tömlő		3,2mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		4mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		5mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		6,5mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		6mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		7,5mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		8mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		9mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		10mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		11mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		12mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		13mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		14mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		16mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		17mm	4,5	18
LPG/CNG tömlő		20mm	4,5	18

Homokfúvó Tömlő / Sandblast - Hoses



Szín: Fekete/Fekete

Hőmérséklet: -30°C + 60°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, SBR gumikeverék Kopásérték: 40mm³ vagy 70mm³

Erősítés: Erős kereszt szövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Erős koptató anyagok szállítására.
Kopásérték: 40mm³ vagy 70mm³

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Homokszóró tömlő	13	25	10	40
Homokszóró tömlő	16	28	12	48
homokszóró tömlő	20	33	12	48
Homokszóró tömlő	25	38	12	48
Homokszóró tömlő	31,5	45	12	48
Homokszóró tömlő	35	49	10	40
Homokszóró tömlő	38	52	10	40
Homokszóró tömlő	40	54	10	40
Homokszóró tömlő	45	61	10	40
Homokszóró tömlő	50	66	10	40

Kopásálló Szívó-Nyomó Tömlő / Bulk Material S&D - Hoses



Szín: Fekete/Fekete


Hőmérséklet: -30°C + 60°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, SBR gumikeverék Kopásérték: 40mm3 vagy 70mm3

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat beágyazott acélspirál és rérhuzal

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Erős koptató anyagok szállítására.
Kopásérték: 40mm3 vagy 70mm3

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repeztsési Nyomás Min. Burst Pressure
Kopásálló szívótömlő	20/39mm		15	60
Kopásálló szívótömlő	25/44mm		15	60
Kopásálló szívótömlő	31,5/51mm		15	60
Kopásálló szívótömlő	35/54mm		10	40
Kopásálló szívótömlő	40/59mm		10	40
Kopásálló szívótömlő	45/64mm		8	32
Kopásálló szívótömlő	50/70mm		8	32
Kopásálló szívótömlő	55/75mm		7	28
Kopásálló szívótömlő	60/80mm		7	28
Kopásálló szívótömlő	70/90mm		6	24
Kopásálló szívótömlő	80/103mm		6	24
Kopásálló szívótömlő	90/113mm		5	20

Vakoló - Tömlő / Plaster - Hoses



Szín: Fekete/Fekete

Hőmérséklet: -30°C + 60°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima vagy textillenyomatós kivitelben

Felhasználási Terület: Vakoló anyagok és koptató anyagok szállítására. Kopásérték: 40mm³ vagy 70mm³

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Malterszállító tömlő	25/37mm		16	45
Malterszállító tömlő	31,5/44mm		16	45
Malterszállító tömlő	35/50mm		16	45
Malterszállító tömlő	40/55mm		16	45
Malterszállító tömlő	50/65mm		16	45
Malterszállító tömlő	60/79mm		16	45
Malterszállító tömlő	70/90mm		20	60
Malterszállító tömlő	75/95mm		20	60
Malterszállító tömlő	80/108mm		20	60
Malterszállító tömlő	90/118mm		20	60
Malterszállító tömlő	100/130mm		20	60
Malterszállító tömlő	110/140mm		20	60
Malterszállító tömlő	125/155mm		20	60

Aszfaltszállító - Tömlő / Asphalt - Hoses



Szín: Fekete


Hőmérséklet: -20°C + 160°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, NBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat beágyazott acélspirál

Külső: Fekete, CR gumikeverék, kopás-, időjárásálló, sima vagy textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Forró kátrány, aszfalt és bitumen szállítására, nyomás és vákuumterhelés (6,3 MVO) mellett

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repeztsési Nyomás Min. Burst Pressure
Aszfaltszállító tömlő	20	36	6	12
Aszfaltszállító tömlő	25	41	6	12
Aszfaltszállító tömlő	31,5	48	6	12
Aszfaltszállító tömlő	35	51	6	12
Aszfaltszállító tömlő	38	54	6	12
Aszfaltszállító tömlő	40	56	6	12
Aszfaltszállító tömlő	45	61	6	12
Aszfaltszállító tömlő	50	66	6	12

Élelmiszeripari Bor - Tömlő / Liquid food delivery - Hoses



Szín: Piros / fehér


Hőmérséklet: -35°C - +70°C-ig (gőz + 110°C)

Belső: Fehér, sima felületű, NR gumikeverék. Élelmiszer minőségű

Erősítés: Erős kereszt szövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Piros, EPDM gumikeverék, kopás,- időjárásálló, textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Bor, Sör, Ivólevek, víz és Ivóvíz valamint alkoholos folyadékok szállítására, max. 50% koncentrációig.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repezési Nyomás Min. Burst Pressure
Élelmiszertömlő Piros	13	23	10	30
Élelmiszertömlő Piros	19	29	10	30
Élelmiszertömlő Piros	25	35	10	30
Élelmiszertömlő Piros	32	43	10	30
Élelmiszertömlő Piros	40	54	10	30
Élelmiszertömlő Piros	51	65	10	30
Élelmiszertömlő Piros	63,5	82	10	30
Élelmiszertömlő Piros	75	101	10	30

Más méretben is rendelhető

Élelmiszeripari Tej - Tömlő / Fat food (Milk) delivery - Hoses



Szín: Kék / fehér


Hőmérséklet: -15°C - +80°C-ig (gőz + 110°C)

Belső: Fehér, sima felületű, NR gumikeverék. Élelmiszer minőségű

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Kék, CR gumikeverék, kopás-, időjárásálló, textillenyomatós kivitelben

Felhasználási Terület: Olajos, Zsíros folyadékok pld. Tej (Állati és Növényi eredetű) szállítására, valamint víz és Ivóvíz szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repszési Nyomás Min. Burst Pressure
Élelmiszertömlő Kék	10/17mm		25	75
Élelmiszertömlő Kék	13/23mm		10	30
Élelmiszertömlő Kék	19/29mm		10	30
Élelmiszertömlő Kék	25/35mm		10	30
Élelmiszertömlő Kék	32/44mm		10	30
Élelmiszertömlő Kék	38/50mm		10	30
Élelmiszertömlő Kék	51/64mm		10	30
Élelmiszertömlő Kék	65/89mm		10	30

Más méretben is rendelhető

Vegyipari Szívó-Nyomó - Tömlő / Chemical S&D - Hoses



Szín: Kék / fehér




Hőmérséklet: -20°C - +100°C-ig

Belső: Fehér, sima felületű, keresztkötésű polietilén (UHMWPE), Élelmiszer minőségű

Erősítés: Erős keretszövéses, szintetikus textilfonat beágyazott dupla acélspirál és antisztatikus rézhuzal

Külső: Kék vagy zöld, EPDM gumikeverék, kopás-, időjárásálló, textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Különböző vegyipari folyadékok szállítására (nyomás alatt és vákuumterhelés -9MVO mellett is) (Sav, Lúg, Alkohol, Szervesvegyületek, Petróleumszarmazékok, olaj stb...) Gyógyszeripari folyadékok, víz ivóvíz szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	 I.D. +/-0,5 mm	 O.D. +/-0,5 mm		
			Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repezési Nyomás Min. Burst Pressure
Vegyipari tömlő	19/31mm		10	40
Vegyipari tömlő	25/37mm		10	40
Vegyipari tömlő	32/44mm		10	40
Vegyipari tömlő	38/51mm		10	40
Vegyipari tömlő	51/63mm		10	40
Vegyipari tömlő	75/90mm		10	40

Gumi Vegyszer - Tömlő / Chemical - Hoses



Szín: Fekete / fekete

Hőmérséklet: -35°C - +100°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, UPE gumikeverék

Erősítés: Erős kereszt szövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM gumikeverék, kopás,- időjárásálló, textillennyomattal ellátott kivitelben Üzemi nyomás: 18bar

Felhasználási Terület: Festékek azok oldószereik valamint különböző vegyszerek vegyianyagok (Sav, Lúg) szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Vegyszertömlő	6/13mm		18	54
Vegyszertömlő	8/15mm		18	54
Vegyszertömlő	10/17mm		18	54
Vegyszertömlő	13/20mm		18	54
Vegyszertömlő	16/23mm		18	54
Vegyszertömlő	19/29mm		18	54
Vegyszertömlő	25/35mm		18	54
Vegyszertömlő	32/44mm		18	54
Vegyszertömlő	38/50mm		18	54
Vegyszertömlő	50/65mm		18	54

Sav-Bázis - Tömlő EN / Hoses for acids and basis EN



Szín: Fekete / fekete


Hőmérséklet: -30°C - +60°C-ig

Belső: Fekete, sima felületű, EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztzövéses, szintetikus textilfonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás-, időjárásálló, textillenyomatós kivitelben

Felhasználási Terület: Vizesoldatú savbázisú és könnyebb vegyianyagok szállítására. Salétromsav koncentráció 20%-ig, Kénsav koncentrációját legfeljebb 80%-os, hidrogén-klorid sav koncentrációja legfeljebb 36%, ecetsav, nátrium-hidroxid és ammónia oldatot bármilyen koncentrációban.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repszési Nyomás Min. Burst Pressure
Sav-bázis tömlő	06,3	14	6	18
Sav-bázis tömlő	08	15	6	18
Sav-bázis tömlő	10	17	6	18
Sav-bázis tömlő	12,5	20	6	18
Sav-bázis tömlő	16	24	6	18
Sav-bázis tömlő	20	28	6	18
Sav-bázis tömlő	25	34	6	18
Sav-bázis tömlő	31,5	41	6	18
Sav-bázis tömlő	40	52	10	30
Sav-bázis tömlő	50	62	10	30

Sav-Bázis Szívó-Nyomó - Tömlő / Hoses for acids and basis S&D



Szín: Fekete / fekete

Hőmérséklet: -30°C - +60°C-ig



Belső: Fekete, sima felületű, EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés: Erős keresztiszövéses, szintetikus textilfonat beágyazott acélspirál valamint keresztirányú réztekercs (Vákuum 6,3m/ H2O)

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, textillenymatos kivitelben

Felhasználási Terület: Vizesoldatú savbázisú és könnyebb vegyianyagok (nyomás alatt és vákuumterhelés -6,3MVO mellett is) szállítására. Salétromsav koncentráció 20%-ig, Kénsav koncentrációját legfeljebb 80%-os, hidrogén-klorid sav koncentrációja legfeljebb 36%, ecetsav, nátrium-hidroxid és ammónia oldatot bármilyen koncentrációban. Elektromos ellenállása $10^6 \Omega/m$.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repeztsési Nyomás Min. Burst Pressure
Sav-bázis tömlő Sz-Ny	20	32	15	60
Sav-bázis tömlő Sz-Ny	25	37	15	60
Sav-bázis tömlő Sz-Ny	32	44	12	48
Sav-bázis tömlő Sz-Ny	38	51	10	40
Sav-bázis tömlő Sz-Ny	50	66	10	40
Sav-bázis tömlő Sz-Ny	63	79	10	40
Sav-bázis tömlő Sz-Ny	75	91	10	40
Sav-bázis tömlő Sz-Ny	80	96	10	40
Sav-bázis tömlő Sz-Ny	100	116	10	40

Szilikon Gumi - Tömlő / Silicon - Hoses




Szín: Átlátszó (piros, barna, kék, sárga, zöld)


Hőmérséklet: -55°C +200°C-ig / +315°C-ig

Tulajdonság: Erősítés nélküli kivitel
Élelmiszeripari kivitel

Felhasználási Terület: Olyan magas hőfoknak kitett területek ahol számottevő nyomás nem jelentkezik, valamint élelmiszeripari termékek szállítására.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	
Szilikon gumitömlő	01/03mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	02/03mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	02/04mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	03/05mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	03/06mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	03/07mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	04/06mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	04/07mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	04/08mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	05/07mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	05/08mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	05/10mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	06/08mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	06/10mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	06/12mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	07/09mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	07/10mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	07/11mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	08/10mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	08/12mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	08/14mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	08/16mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	09/12mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	10/13mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	10/14mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	10/16mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	10/18mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	12/16mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	15/21mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	18/24mm		Nem nyomásálló
Szilikon gumitömlő	25/34mm		Nem nyomásálló

Szilikon - Tömlő 1 betétes / Silicone - Hoses with 1 braid

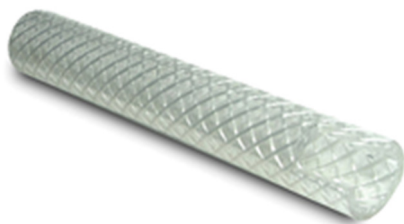

Szín: Átlátszó

Hőmérséklet: -30°C - +220°C

Belső: Áttetsző, élelmiszer minőségű, szilikon

Erősítés: textil vagy üvegszál erősítés

Külső: Átlátszó szilikon

Felhasználási Terület: Élelmiszeripari felhasználások, levegő, víz, ivóvíz, olajköd rezisztens, magas hőmérséklet tartomány.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repszési Nyomás Min. Burst Pressure
Szilikon szöveterősítéses tömlő	05/11mm		12	36
Szilikon szöveterősítéses tömlő	06/13mm		10	30
Szilikon szöveterősítéses tömlő	08/15mm		8	24
Szilikon szöveterősítéses tömlő	10/17mm		7	21
Szilikon szöveterősítéses tömlő	13/20mm		6	18
Szilikon szöveterősítéses tömlő	16/25mm		4	12
Szilikon szöveterősítéses tömlő	19/28mm		4	12
Szilikon szöveterősítéses tömlő	25/35mm		3	9
Szilikon szöveterősítéses tömlő	32/41mm		2	6

Szilikon - Tömlő 2 betétes / Silicone - Hoses with 2 braid



Szín: Narancssárga



Hőmérséklet: -30°C - +220°C

Belső: Áttetsző, élelmiszer minőségű

Erősítés: 2 rétegű üvegszál erősítés

Külső: Narancssárga szilikon

Felhasználási Terület: Élelmiszeripari felhasználások, levegő, víz, ivóvíz, olajköd rezisztens, magas hőmérséklet és nyomás tartomány.

Megnevezés	Belső / külső átmérő	bar	
			
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	
		Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Min. Repesztési Nyomás Min. Burst Pressure
Szilikon szöveterősítéses tömlő	5/11mm	18	54
Szilikon szöveterősítéses tömlő	6/12mm	17	51
Szilikon szöveterősítéses tömlő	8/15mm	15	45
Szilikon szöveterősítéses tömlő	10/17mm	14	42
Szilikon szöveterősítéses tömlő	13/22mm	11	33
Szilikon szöveterősítéses tömlő	16/25mm	10	30
Szilikon szöveterősítéses tömlő	19/31mm	7	21
Szilikon szöveterősítéses tömlő	25/38mm	6	18
Szilikon szöveterősítéses tömlő	32/46mm	5	15

Szilikon Elszívó - Tömlő / Air Ducting - Silicone Hose



Szín: Piros

Hőmérséklet: -70°C +260°C-ig / +280°C-ig

Tulajdonság: Erősítés: Acélspirál

Kivitel: Rétegelt üvegszál, szilikon

Felhasználási Terület: Alacsony és magas hőmérsékletű gázok/levegő szállítására, nyomás és vákuumterhelés mellett.

Megnevezés	Belső / külső átmérő		bar	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm	Max. Üzemi Nyomás Max. Working Pressure	Vákuum Subpressure
Szilikon elszívó tömlő	025/030mm		2,8	7,0MVO
Szilikon elszívó tömlő	032/037mm		2,7	5,8MVO
Szilikon elszívó tömlő	038/041mm		2,6	5,8MVO
Szilikon elszívó tömlő	041/046mm		2,6	5,8MVO
Szilikon elszívó tömlő	051/55mm		2,6	5,2MVO
Szilikon elszívó tömlő	063/67mm		2,4	4,6MVO
Szilikon elszívó tömlő	070/74mm		2,1	4,4MVO
Szilikon elszívó tömlő	076/80mm		2,1	4,3MVO
Szilikon elszívó tömlő	080/84mm		2,1	4,2MVO
Szilikon elszívó tömlő	089/93mm		2	4,0MVO
Szilikon elszívó tömlő	102/106mm		1,9	3,5MVO
Szilikon elszívó tömlő	114/119mm		1,5	3,0MVO
Szilikon elszívó tömlő	127/132mm		1,4	2,3MVO
Szilikon elszívó tömlő	152/157mm		1,2	1,7MVO
Szilikon elszívó tömlő	178/183mm		1	1,7MVO
Szilikon elszívó tömlő	203/208mm		0,7	0,9MVO

Szilikon Hűtő - Tömlő / Car Heater - Silicone Hose



Szín: Kék

Hőmérséklet: -50°C +180°C-ig

Tulajdonság: Erősítés: Többrétegű beágyazott szövet

Kivitel: Rugalmas szilikon

Falvastagság: 5 mm (+1/-0,5 mm)

Gyártási hossz: 1m

Felhasználási Terület: buszok, teherautók, motorvonatok hűtő és fűtő rendszereiben használatosak. Üzemanyag és olajszenyveződések nem károsítják a tömlőt, de nem használatosak üzemanyag és olaj szállítására és nem is mártandók ilyen folyadékokba

Technikai jellemzők: ajánlott olyan helyekre ahol a nyomásnak való magas fokú ellenállás szükséges, mert nem öregszik és a mechanikai jellemzői sem változnak üzemi hőmérsékletei alatt. Kiválóan ellenáll az ózonnak. Nem befolyásolja fagyálló vagy rozsdáálló folyadék. A jó fizikai tulajdonságainak köszönhetően üzemi körülmények mellett a tömlő rugalmas marad, nem keményedik ki. Nagyon jól ellenáll a külső nyomásnak.

Kívül belül sima, ezért jól rögzíthető, alkalmas hajlítás nélküli használatra

Megnevezés	Belső / külső átmérő	
	I.D. +/-0,5 mm	O.D. +/-0,5 mm
Szilikon hűtőtömlő	10	20
Szilikon hűtőtömlő	13	23
Szilikon hűtőtömlő	14	24
Szilikon hűtőtömlő	15	25
Szilikon hűtőtömlő	16	26
Szilikon hűtőtömlő	18	28
Szilikon hűtőtömlő	20	30
Szilikon hűtőtömlő	22	32
Szilikon hűtőtömlő	25	35
Szilikon hűtőtömlő	28	38
Szilikon hűtőtömlő	30	40
Szilikon hűtőtömlő	32	42
Szilikon hűtőtömlő	35	45
Szilikon hűtőtömlő	38	48
Szilikon hűtőtömlő	40	50
Szilikon hűtőtömlő	55	65
Szilikon hűtőtömlő	60	70
Szilikon hűtőtömlő	65	75
Szilikon hűtőtömlő	70	80
Szilikon hűtőtömlő	76	86

Szilikon Hűtő Tömlő Könyök / Car Heater Elbow - Silicone Hose



Szín: Kék

Hőmérséklet: -50°C +180°C-ig

Tulajdonság: Erősítés: Többrétegű beágyazott szövet

Kivitel: Rugalmas szilikon

Falvastagság: 4 mm (+1/-0,5 mm)

Felhasználási Terület: buszok, teherautók, motorvonatok hűtő és fűtő rendszereiben használatosak. Üzemanyag és olajszenyeződések nem károsítják a tömlőt, de nem használatosak üzemanyag és olaj szállítására és nem is mártandók ilyen folyadékokba

Technikai jellemzők: ajánlott olyan helyekre ahol a nyomásnak való magas fokú ellenállás szükséges, mert nem öregszik és a mechanikai jellemzői sem változnak üzemi hőmérsékletei alatt. Kiválóan ellenáll az ózonnak. Nem befolyásolja fagyálló vagy rozsdáálló folyadék. A jó fizikai tulajdonságainak köszönhetően üzemi körülmények mellett a tömlő rugalmas marad, nem keményedik ki. Nagyon jól ellenáll a külső nyomásnak.

Kívül belül sima, ezért jól rögzíthető, alkalmas hajlítás nélküli használatra

Belső átmérő		Hosszúság	
d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
15	15	150	150
18	18	150	150
20	20	150	150
22	22	150	150
25	25	150	150
28	28	150	150
30	30	150	150
35	35	150	150
38	38	150	150
40	40	150	150
45	45	150	150
50	50	150	150
50	55	113	115
55	55	80	100
55	55	100	150
55	55	100	180
55	55	150	150
55	60	83	123
55	60	100	170
55	63	195	113
60	60	150	150